


Concept 1 Monoblock

Art. 1000MC1

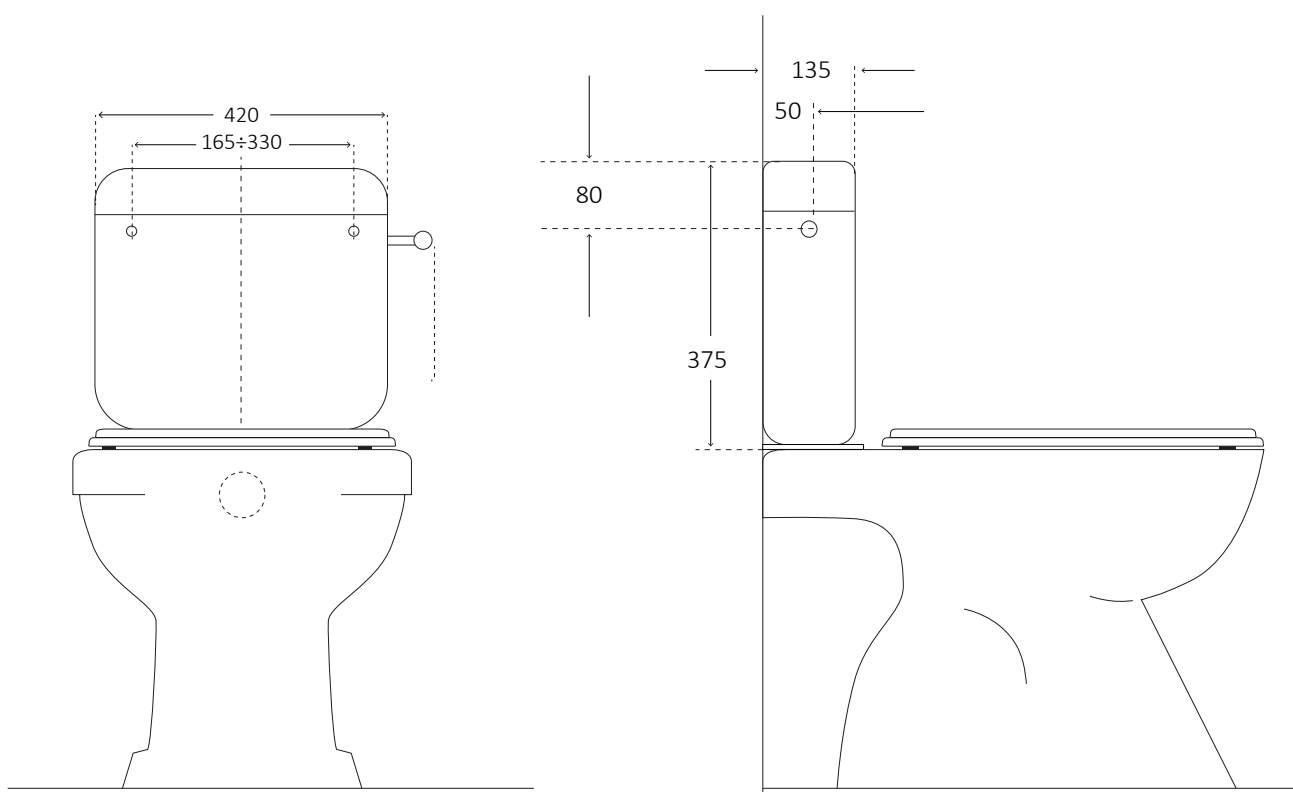

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione monoblocco

Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
 Rubinetto galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
 Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale
 Doppio scarico
 Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento

Informazioni tecniche

Materiale :	ABS
Capacità :	7,5 litri
Volume di risciacquo regolabile scarico totale :	5-7,5 litri
Impostazione standard della quantità di risciacquo	7 litri
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar	64 sec
Tipologia di wc:	a terra
Tipologia di azionamento :	meccanico
Conforme alla normativa CE :	

UNI EN 14055 : 2011

Dotazione

Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
 Meccanismo di scarico
 Dado ghiera
 Guarnizione di tenuta
 Ponte portaleve con leva per scarico totale
 Ponte per allacciamento idrico posteriore
 Set guarnizioni e tiranti per fissaggio monoblocco

Articoli

1000MC1 Concept 1 bianca monoblocco a scarico singolo, senza rubinetto

Field of application

Exposed wc cistern for monoblock installation

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
 3/8" compact floating valve, safe, quick and silent
 Water connection right, left or central back
 Double flush
 ABS body with anti-age treatment

Technical informations

Material :	ABS
Capacity :	7,5 litres
Adjustable total rinsing volume :	5-7,5 litres
Adjustable partial rinsing volume :	1-4,5 litres
Standard setting of filling quantity:	7 litres
Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar	64 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive :	mechanical

Comply with CE standard : UNI EN 14055 : 2011

Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang
 Outlet valve
 Outlet valve nut
 Outlet valve gasket
 Supporting bridge for levers with lever for total flush
 Bridge for back entry
 Set of gaskets and bolts for monoblock fixing

Items

1000MC1 Monoblock wc cistern Concept 1 single flush, without tap, white